



Если даже небольшое количество этилированного (со свинцом) топлива попало в топливный бак, не заводите двигатель. Свинец, содержащийся в таком топливе, навсегда выведет из строя каталитический нейтрализатор. Пожалуйста, незамедлительно обратитесь в ближайший сервисный центр компании «Чери».

Моторное масло


Замена моторного масла

Компания «Чери» рекомендует использовать масло только указанной в настоящем Руководстве классификации, а именно – сверхчистое масло с присадками марки 10W-30. Двигатель вашего автомобиля предназначен для использования именно этого масла. Для лучших эксплуатационных свойств, следуй-

те инструкциям. Также пригодно вязкое масло марки SAE 5W-40.

Вн

Температура воздуха

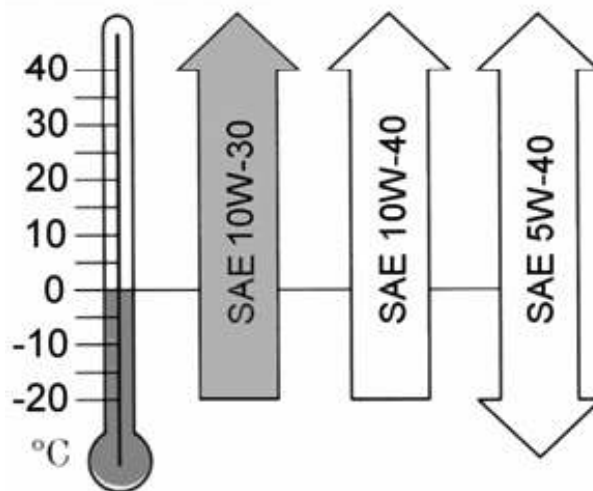

Рекомендованное масло

Доливка моторного масла

Если Вы не можете найти масло указанной марки, используйте вязкое масло марок SAE 5W-30, SAE 10W-40 или SAE 5W-40. Данные марки могут замедлить скорость

запуска двигателя, снизить его мощность, уменьшить экономию топлива и увеличить расход бензина.

Компания «Чери» ведет учет времени доливки моторного масла и использует только рекомендуемые марки.

Компания «Чери» всегда готова Вам помочь в случае необходимости предоставления информации или рекомендаций.